



PROFESSIONAL LED SYSTEMS

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ŚWIATŁA

Oświetlenie LED dla produktów spożywczych

WYDOBYWA PRAWDZIWY KOLOR ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW




www.ledberg.pl




Firma LEDBERG oferuje szerokie spektrum opraw oświetleniowych LED dla supermarketów i sklepów spożywczych.

Specjalnie opracowana linia oświetlenia FOOD LINNER pomaga podkreślić świeżość i jakość sprzedawanych produktów spożywczych. Odpowiednio dobrana temperatura barwowa i wysoki wskaźnik oddawania barw sprawiają, że produkty wyglądają naturalnie i apetycznie. Oprawy są łatwe w montażu, zapewniają niskie zużycie energii elektrycznej oraz niską emisję ciepła.

LINNER I

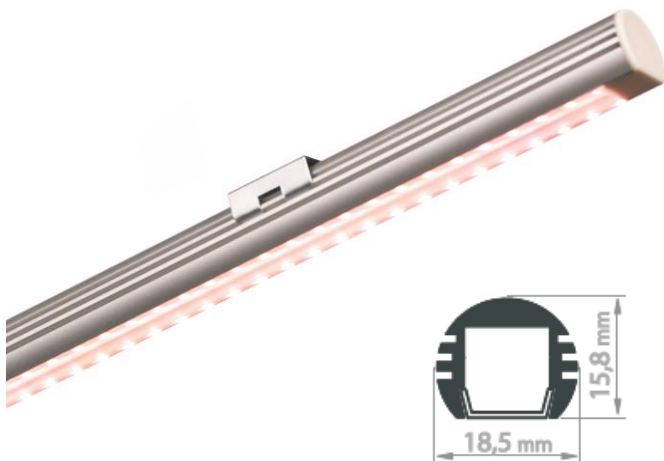

LINNER II

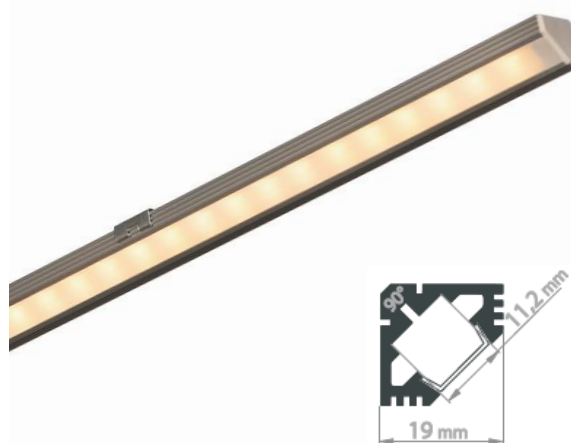

Źródło światła	LED
Zasilanie	Stałonapięciowy transformator LED DC 24 V
Długość (mm)	900, 1120, 1450, 1990
Profil - typ	LINNER I lub LINNER II
Profil	Aluminium anodowane
Klosz	Przezroczysty lub mleczny
Producent	LEDBERG




FOOD LINNER - mięso

- diody LED przeznaczone do oświetlenia mięsa
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 1000 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12 W/m
- stopień ochrony IP 67

FOOD LINNER - drób

- diody LED przeznaczone do oświetlenia drobiu
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 1000 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12 W/m.
- stopień ochrony IP 67

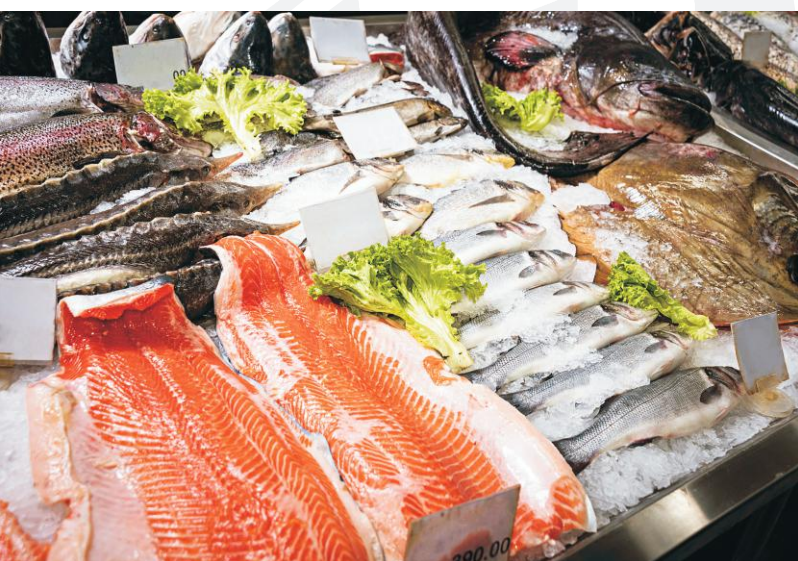

FOOD LINNER - ryby

- diody LED przeznaczone do oświetlenia ryb (OSRAM)
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 900 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12,25 W/m.
- stopień ochrony IP 66



FOOD LINNER - ser

- diody LED przeznaczone do oświetlenia sera (OSRAM)
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 900 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12,25 W/m.
- stopień ochrony IP 66

FOOD LINNER - pieczywo

- diody LED przeznaczone do oświetlenia pieczywa (OSRAM)
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 900 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12,25 W/m
- stopień ochrony IP 20 lub IP 66



FOOD LINNER - warzywa i owoce

- diody LED przeznaczone do oświetlenia warzyw i owoców (OSRAM)
- długość oprawy (mm): 900, 1120, 1450, 1990
- strumień świetlny LED: 900 lm/m
- napięcie 24V DC
- moc 12,25 W/m
- stopień ochrony IP 20 lub IP 66